




۲۴ ماه
ضمانت

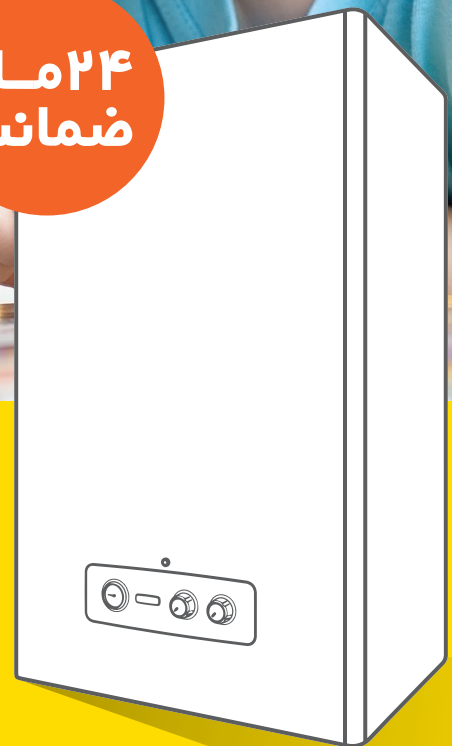

پکیج شوفاژ دیواری بی تا

اقتصادی و بادوام

تولید و خدمات رسانی توسط گروه صنعتی بوتان

bita

- برندی از گروه صنعتی بوتان
- امکان انتخاب ظرفیت‌های ۲۲ ، ۲۴ و ۲۶ کیلووات
- کم‌مصرف و دارای راندمان بالا
- نصب و راه‌اندازی رایگان
- با پشتیبانی ۱۹۰۰ سرویسکار مجاز در ۶۵۰ شهر ایران

۲۴ ماه
ضمانت

پکیج شوفاژ دیواری بی تا

تضمین ارائه خدمات و تامین قطعات

برای نصب پکیج شوفاژ دیواری بی تا، کافی است با شماره ۰۲۱-۵۱۰۱۱-۵۱۰۱۱، مرکز خدمات مشتریان تماس بگیرید. سرویسکار مجاز در کوتاه ترین زمان، برای نصب دستگاه یا انجام سایر خدمات به محل مورد نظر شما مراجعه می کند.

ضمانت

پکیج های شوفاژ دیواری بی تا به مدت ۲۴ ماه از تاریخ راه اندازی، مشمول ضمانت هستند؛ همچنین تامین و عرضه قطعات یدکی استاندارد این محصول تا ۱۰ سال پس از تولید، تضمین کننده آسایش خاطر شما می باشد.

پکیج شوفاژ دیواری، ساده و به دور از پیچیدگی طراحی شده است.

ایمنی

قطعات استاندارد و سیستم های کنترل الکترونیکی به کار رفته در پکیج شوفاژ دیواری بی تا، عملکرد ایمن آن را تضمین می کند.

نصب، نگهداری و خدمات پس از فروش

خدمات پس از فروش پکیج شوفاژ دیواری بی تا از طریق شبکه گسترده خدمات در سراسر کشور و توسط سرویسکاران آموزش دیده، با تجربه و ماهر ارائه می شود.

گرمایش مطبوع و آب گرم دائم

پکیج شوفاژ دیواری بی تا، آسودگی خاطر شما را با گرمایش مطبوع فضای خانه و تامین آب گرم مصرفی فوری و دائم فراهم می کند.

سهولت کاربری

تولید پکیج شوفاژ دیواری بی تا در دو فن آوری محفظه احتراق بسته و محفظه احتراق باز، نصب و استفاده از این محصول را با کمترین محدودیت در شرایط مختلف، حتی فضاهای کوچک یا فاقد دودکش استاندارد ساختمانی، ممکن می سازد. همچنین برای سهولت در تنظیم دمای آب گرم مصرفی و دمای مدار گرمایش، پنل کنترل این

جدید

22 Open	26 Sealed	24 Sealed	22 Sealed	واحد	مشخصات فنی
25.2	28	26.2	25.2	kW	ظرفیت حرارتی ورودی
21,670	24,080	22,530	21,670	kcal/hr	
22.7	26	24.3	22.7	kW	ظرفیت حرارتی خروجی
19,520	22,360	20,890	19,520	kcal/h	
89.9	92.8	92.8	89.9	%	راندمان حرارتی
90	90	90	90	°C	حداکثر دمای آب مدار گرمایش
60	60	60	60	°C	حداکثر دمای آب مدار آب گرم
0.13	0.13	0.13	0.13	bar	حداقل فشار آب راه انداز
5	5	5	5	m.w.c	حداکثر ارتفاع پمپ
8	8	8	8	lit	ظرفیت منبع انبساط
3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله های مدار گرمایش
1/2	1/2	1/2	1/2	inch	قطر لوله های آب گرم و سرد
3/4	3/4	3/4	3/4	inch	قطر لوله ورودی گاز
2.78	3.1	2.95	2.78	m ³ /hr	میزان مصرف گاز طبیعی*
12.9	14.9	13.8	12.9	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T = 25^{\circ}C$
10.8	12.4	11.5	10.8	lit/min	جریان آب گرم مصرفی در $\Delta T = 30^{\circ}C$
15	10-6	10-6	10-6	cm	قطر دودکش / لوله داخلی - لوله خارجی
200	230	210	200	m ²	متراژ پاسخو (با توجه به شرایط آب و هوایی)
26.5	32.5	32.5	31.5	kg	وزن خالص
40 x 74 x 34.6	40 x 74 x 34.6	40 x 74 x 34.6	40 x 74 x 34.6	cm	ابعاد w x h x d

برق مورد نیاز 1ph-220V-50Hz

* میزان مصرف گاز طبیعی اعلام شده، در حالت حداکثر توان کارکرد دستگاه می باشد.

مدل Sealed دارای محفظه احتراق بسته است؛ در این مدل عمل تخلیه دود و مکش هوا از طریق یک دودکش دو جداره مخصوص صورت می پذیرد. این شوفاژ به یک فن نیز مجهز می باشد تا به کمک دودکش دو جداره، هوای لازم برای احتراق را از فضای آزاد به دستگاه برساند و گازهای ناشی از احتراق را به فضای آزاد هدایت نماید. به این ترتیب، کیفیت هوای محل نصب نیز حفظ می گردد.

ویژگی های پکیج شوفاژ دیواری بی تا

- دو فن آوری محفظه احتراق بسته و باز
- دو مبدل حرارتی گرمایش و آب گرم مصرفی
- بکارگیری فن آوری توربولاتور در مبدل با کمترین میزان رسوب پذیری
- صدای کم، هنگام روشن شدن و کارکرد دستگاه
- قابلیت تنظیم گردش آب در مدار گرمایش با توجه به متراژ و تعداد پره های رادیاتور
- سیستم جرقه زن خودکار
- سیستم کنترل پایداری شعله
- سیستم عیب یاب الکترونیکی
- سیستم ایمنی کنترل خودکار مسیر دودکش
- سیستم ضد یخ زدگی
- سیستم ایمنی بای پس
- سیستم ضد نوسان دمای آب گرم
- سیستم تنظیم خودکار جریان گاز
- سیستم ضد قفل شدگی پمپ و شیر سه طرفه
- سیستم ایمنی کنترل دما و فشار آب مدار گرمایش
- هواگیری مدار گرمایش به صورت خودکار
- قابلیت اتصال به ترموستات اتاقی
- قابلیت استفاده در سیستم گرمایش از کف

دفتر مرکزی: بزرگراه آیت الله سعیدی، چهاردانگه، خیابان کبان تایر،
خیابان شهید چمران، خیابان شهدای گمنام، شرکت توسعه قطعات الیکا
کد پستی: ۳۳۱۹۶ - ۳۶۴۷۳ تلفن: ۰۲۱-۵۱۰۱۱۲۲۲۲
مرکز سراسری خدمات مشتریان: (خط ویژه) ۰۲۱-۵۱۰۱۱
وب سایت: bitafamily.com



استاندارد ایران



شرکت توسعه قطعات الیکا

بی تا
همراه با شما